




TIEFEN-MESSELEKTRODENPAAR M 21

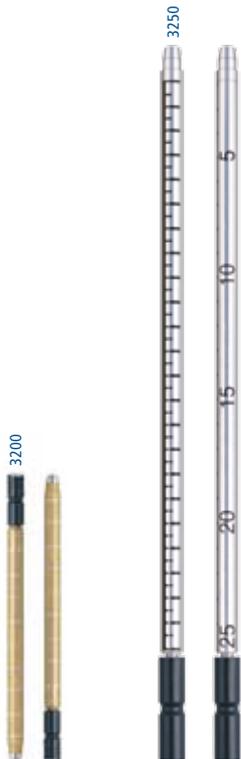


- Zur Baufeuchtemessung, speziell für Tiefen-Messungen in Baustoffen in Verbindung mit Kontaktmasse [5400]
- Erstellung von Feuchteprofilen durch schichtweise Messung möglich
- Mit Skala zur Messtiefenanzeige
- Isolierter Schaft zum Ausschluss von Oberflächenfeuchte

TIEFEN-MESSELEKTRODENPAAR M 21-100 3200

- Verwendbar bis 100 mm [T], Probenlöcher sind mit 8 mm [Ø] vorzubohren

TIEFEN-MESSELEKTRODENPAAR M 21-250 3250

- Verwendbar bis 250 mm [T], Probenlöcher sind mit 10 mm [Ø] vorzubohren

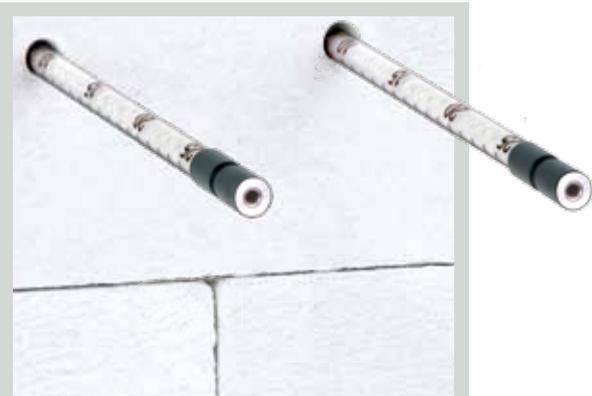

DETAIL Beide Elektrodenpaare sind mit Skalen im Ein-Zentimeter-Raster versehen

PRODUKT-INFOBOX

H 35	BL H 40	HT 65	BL HT 70	HT 85 T	M 2050
HB 30	BL E	UNI 1	UNI 2	RTU 600	M 4050