


H0011 Serielle Busse


für alle Oszilloskope der HMO Serie




Mixed Signal und Busdarstellung

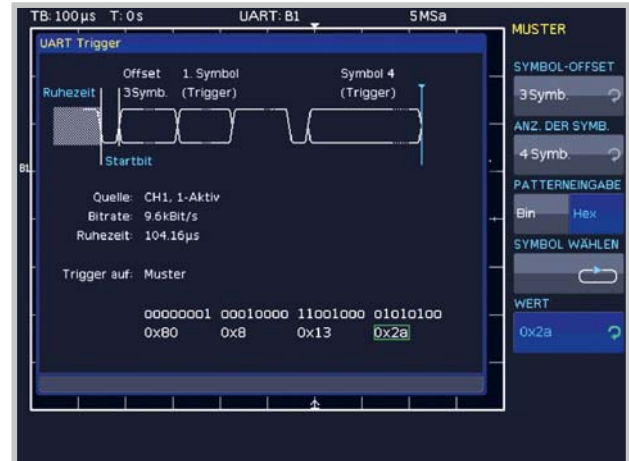

UART Bus Trigger Einstellung

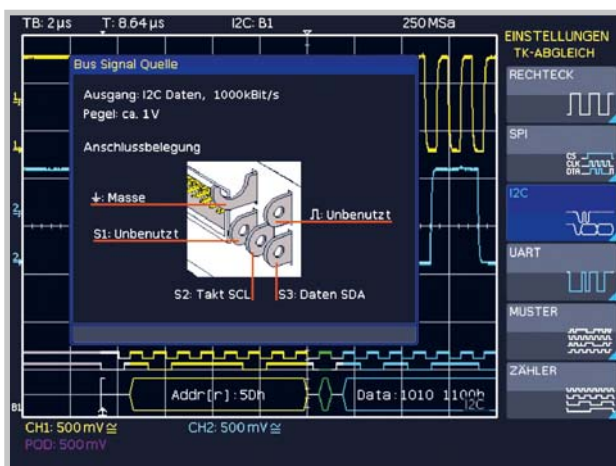

Einstellung der internen Bus Signalquelle des HMO

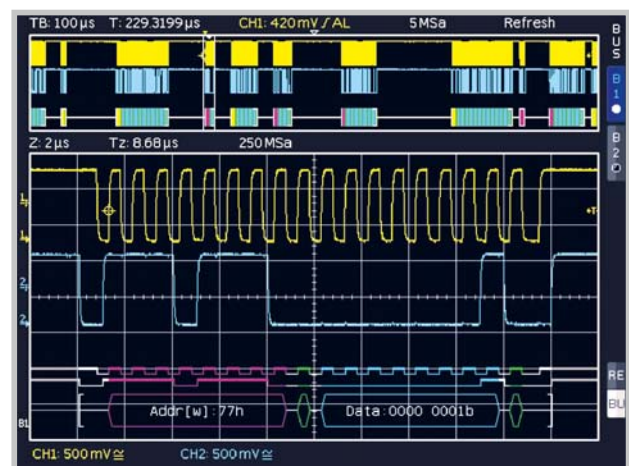

I²C Bus Dekodierung binär mit Zoom

- ☑ I²C, SPI, UART/RS-232 Busse triggern und dekodieren
- ☑ Hardwareunterstützte Dekodierung in Echtzeit
- ☑ Farbige Hervorhebung einzelner Inhalte der Nachrichten zur intuitiven Analyse und übersichtlichen Darstellung
- ☑ Mit Zoomfaktor zunehmende Detaildarstellung der Dekodierung
- ☑ Busdarstellung mit synchroner Darstellung der Daten und gegebenenfalls Taktsignal
- ☑ ASCII-, Binär-, Hexadezimal- und Dezimal-Format
- ☑ Bis zu vierzeilige Darstellung der Dekodierung
- ☑ Umfangreiche Triggermöglichkeiten zur Isolierung einzelner Nachrichten
- ☑ Option für alle Oszilloskope der HMO Serie, auch nachrüstbar

