

(c) 18101386 Edelstahlsonde, ausziehbar auf 1,8 m

- Abbildung:
- nicht ausgezogen
- teilweise ausgezogen
- vollständig ausgezogen



(d) 18102309 Polycarbonat-Sonde, 0,5 m, mit Filter



(f) 18102276 Edelstahlab-gassonde, 0,5 m, mit Filter (bis 815 °C)



(h) 18103309 Aluminium-Wendelfühler (420–480 °C)



(a) 18102111 Faltbare Sonde, 1,4 m, mit Schlauch

- Abbildung:
- vollständig ausgezogen
- gefaltet mit Hülle




(b) 18101428 Polycarbonat-Sonde, 1,2 m, mit Schlauch



(e) 18102306 Edelstahlbohr-lochsonde, 0,9 m, mit Filter

- Abbildung:
- vollständig ausgezogen
- Nahaufnahme des Griffs

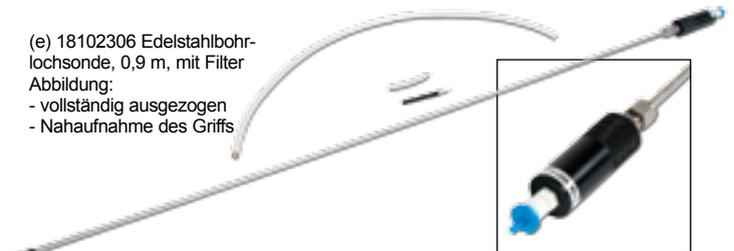

18104299 (i) Polycarbonat-Sonde, 0,9 m, mit hochleis-tungsfähigem Filter



18102246 (g) Sonde, ausziehbar, 0,9 m, mit Teflonschlaucheinsatz

- Abbildung:
- vollständig ausgezogen
- nicht ausgezogen



PROBENSONDEN

ARTIKEL-NR.	BESCHREIBUNG
18102111	(a) Faltbare Sonde, 1,4 m, mit Schlauch
18101428	(b) Polycarbonat-Sonde, 1,2 m, mit Schlauch
18101386	(c) Edelstahlsonde, ausziehbar auf 1,8 m
18102309	(d) Polycarbonat-Sonde, 0,5 m, mit Filter
18102306	(e) Edelstahlbohrlochsonde, 0,9 m, mit Filter
18102276	(f) Edelstahlab-gassonde, 0,5 m, mit Filter (bis 815 °C)
18102246	(g) Sonde, ausziehbar, 0,9 m, mit Teflonschlaucheinsatz
18103309	(h) Aluminium-Wendelfühler (420–480 °C) (nicht abgebildet)
18104299	(i) Polycarbonat-Sonde, 0,9 m, mit hochleistungsfähigem Filter

MX6-SONDENADAPTER – * Filterabdeckung 17136540 erforderlich

Erweiterungstabelle:	18105155 MX6-Einlass-Sondenadapter*	18105064 MX6-Adapter für hochleistungsfähigen Filter*
0 = NPT-Buchse, 3,175 mm (1/8")	18105155-0	18105064-0
1 = Schlauchtülle, 3,175 mm (1/8")	18105155-1	18105064-1
2 = Schnellkupplung, Buchse	18105155-2	18105064-2
3 = Teflonsonde, 20,3 cm (8")	18105155-3	18105064-3
4 = Edelstahlsonde, 25,4 cm (10")	18105155-4	18105064-4
5 = Polycarbonatsonde, 45,7 cm (18")	18105155-5	18105064-5