
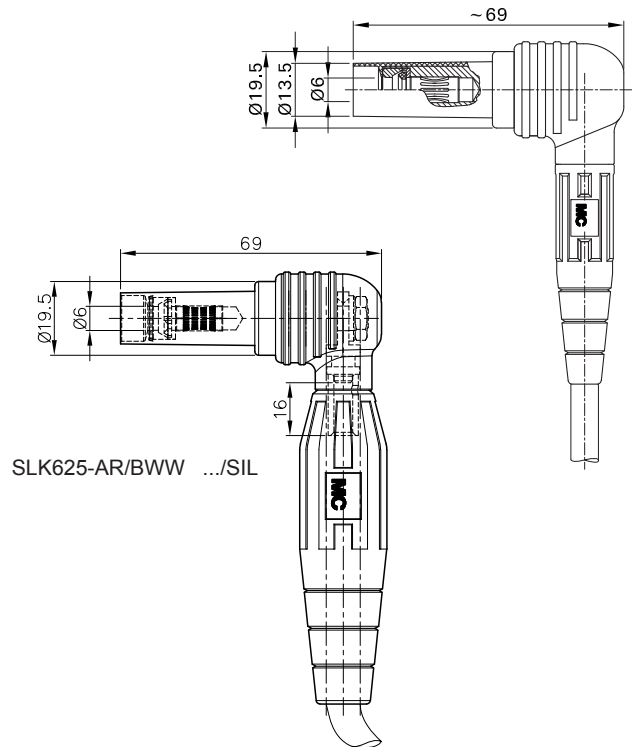


Ø 6 mm-Messleitungen

Ø 6 mm Test Leads

Cordons de mesure Ø 6 mm

SLK606-AR/BWW SLK610-AR/BWW SLK616-AR/BWW SLK625-AR/BWW .../SIL

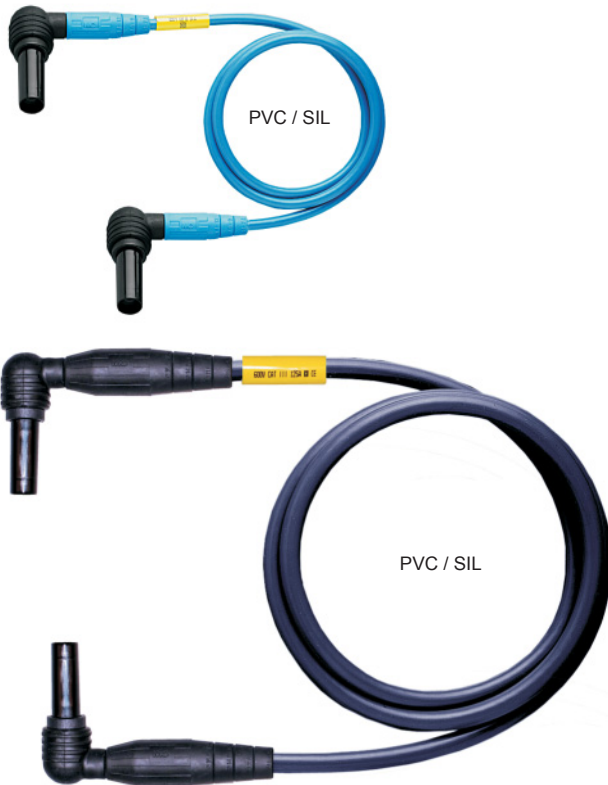

Hoch flexible Messleitungen mit PVC- oder Silicon-Isolierung. Beidseitig mit 90° abgewinkelten Ø 6 mm-Buchsen mit federnder Kontaktlamelle und starrer Isolierhülse. Kontaktteile aus versilbertem Messing mit vergoldeter Kontaktlamelle. Bei der Kontaktierung z. B. von Einbaudosen mit Ø 6 mm-Stift der Typen ID/S6AR..S lässt sich die Steckverbindung mit Hilfe des MC Arretierungssystems verriegeln (→ S. 174). Verschiedene Leitungsquerschnitte erhältlich.

Highly flexible test leads with insulation in PVC or Silicone. On both ends with right-angled Ø 6 mm sockets with spring-loaded Multilam and with rigid insulating sleeve. Contact parts made of silver-plated brass with gold-plated Multilam. A locked connection can be made when used together, for example, with the Ø 6 mm plug panel receptacle type ID/S6AR..S, which has an MC locking system (→ p. 174). Various lead cross sections available.

Cordons de mesure extra-souples à isolation en PVC ou Silicone, équipés des deux côtés d'une douille à lamelles Ø 6 mm coudée protégée par un fourreau isolant rigide. Pièces de contact en laiton argenté avec contact à lamelles doré. En combinaison avec, par exemple, une embase équipée d'une fiche rigide Ø 6 mm du type ID/S6AR..S, on obtient une liaison électrique verrouillée grâce au système de verrouillage MC (→ p. 174). Différentes sections de câbles disponibles.

Typ Type Type	Best.-Nr. Order No. N° de Cde	Bemessungsspannung / -strom Rated voltage / current Tension / intensité assignée	Leitungsquerschnitt Lead cross section Section du câble	Ag PVC CE UL	Länge [cm] Lead length [cm] Longueur [cm]	*Farben *Colours *Couleurs
SLK606-AR/BWW	15.2508-100*	600 V, CAT III / 54 A	6,0 mm <sup>2</sup>	Ag PVC CE UL	100	21 22 23
SLK610-AR/BWW	15.2509-100*	600 V, CAT III / 75 A	10 mm <sup>2</sup>	Ag PVC CE UL	100	21 22 23
SLK616-AR/BWW	15.2510-100*	600 V, CAT III / 100 A	16 mm <sup>2</sup>	Ag PVC CE UL	100	21 22 23
SLK625-AR/BWW	15.2532-100*	600 V, CAT III / 125 A	25 mm <sup>2</sup>	Ag PVC CE UL	100	21 22 23
SLK606-AR/BWW/SIL	15.2512-100*	600 V, CAT III / 54 A	6,0 mm <sup>2</sup>	Ag SIL CE UL	100	21 22 23
SLK610-AR/BWW/SIL	15.2513-100*	600 V, CAT III / 75 A	10 mm <sup>2</sup>	Ag SIL CE UL	100	21 22 23
SLK616-AR/BWW/SIL	15.2514-100*	600 V, CAT III / 100 A	16 mm <sup>2</sup>	Ag SIL CE UL	100	21 22 23
SLK625-AR/BWW/SIL	15.2533-100*	600 V, CAT III / 125 A	25 mm <sup>2</sup>	Ag SIL CE UL	100	21 22 23