

Lamellenstecker

Ø 2,8mm – Ø 3mm


Multilam plugs

Ø 2,8mm – Ø 3mm

Fiches à lamelles

Ø 2,8mm – Ø 3mm

Typ Type Type	Bestell-Nr. Order No. No. de Cde	Nenn-Ø Nominal-Ø Ø nominal	Anschlussvariante Type of termination Type de raccordement	Metallteile / Oberfläche Metal parts / plating Partie métallique / traitement	Auszugskraft Withdrawal force Effort de débrochage	Oberer Grenzttemperatur Max. Temperature Température max.	Bemessungsstrom ¹⁾ Rated current ¹⁾ Intensité assignée ¹⁾	Kontaktwiderstand Contact resistance Résistance de contact
		mm			N	°C	A	mΩ




SA2,8	22.5107	2,8	M3	CuZn, Au	~3	150	25	0,5
--------------	----------------	-----	----	----------	----	-----	----	-----

Montagematerial bitte separat bestellen, siehe Seite 14.

Assembly material, please order separately, see page 14.

Accessoires de montage à commander séparément, voir page 14.




SA300	22.1110	3	Löten Soldering Souder	CuZn, Au	~5	150	30	0,5
--------------	----------------	---	------------------------------	----------	----	-----	----	-----

Montagematerial bitte separat bestellen, siehe Seite 14.

Assembly material, please order separately, see page 14.

Accessoires de montage à commander séparément, voir page 14.

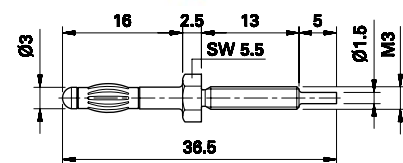

SA301	22.1111	3	M3	CuZn, Au	~2,5	150	30	0,5
--------------	----------------	---	----	----------	------	-----	----	-----

Montagematerial bitte separat bestellen, siehe Seite 14.

Assembly material, please order separately, see page 14.

Accessoires de montage à commander séparément, voir page 14.

¹⁾ je nach Anschlussart und Querschnitt

¹⁾ According to connecting method and cross section

¹⁾ Selon la méthode de raccordement et la section du conducteur