





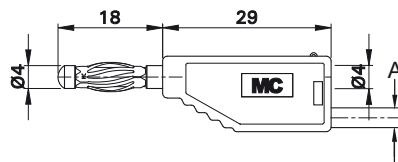

SLS4...

Stapelbare Ø 4 mm-Stecker mit federnder Kontaktlamelle für die Selbstmontage von Messleitungen. Vernickelte und vergoldete Versionen.

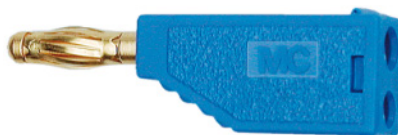

Lötanschluss.**SLS4...**

Stackable Ø 4 mm plugs with spring-loaded Multilam for self-assembly of test leads. Nickel-plated and gold-plated versions available.

Solder connection.

Typ Type	Bestell-Nr. Order No.	Bemessungsspannung/-strom Rated voltage/current	Leitung (A) Cable (A)			*Farben *Colours
			Ø mm (PVC/TPE)	Ø mm (SIL)	mm ²	
SLS410	22.2626-*	30 VAC ~ 60VDC / max. 19 A	2,7	3,0	1,0	Au 
SLS410N	22.2627-*	30 VAC ~ 60VDC / max. 19 A	2,7	3,0	1,0	Ni 
SLS425-A	22.2631-*	30 VAC ~ 60VDC / max. 32 A	3,6	3,9	2,5	Au 
SLS425-A/N	22.2632-*	30 VAC ~ 60VDC / max. 32 A	3,6	3,9	2,5	Ni 

Einzelteile**Component parts**

KT410	22.2140-*	Knüpfhülle, passend zu / Insulator, suitable for: SLS410...	
KT425-A	22.2160-*	Knüpfhülle, passend zu / Insulator, suitable for: SLS425-A...	
LS410	22.1010	Stecker, passend zu / Plug suitable for: SLS410, SLS425-A	
LS410N	22.5067	Stecker, passend zu / Plug suitable for: SLS410N, SLS425-A/N	

