


## Axiale Ø 4 mm-Stecker

SLS425-SL SLS425-SL/F SLS425-SL/N SLS425-SL/N/F




## In-line Ø 4 mm Plugs

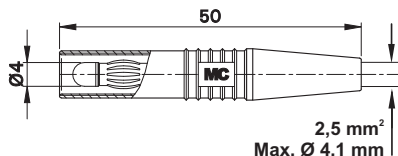

Axiale Ø 4 mm-Stecker mit federnder Kontaktlamelle für die Selbstmontage von Messleitungen. Mit starrer Isolierhülse. Vernickelte und vergoldete Versionen. **Lötanschluss.**

In-line Ø 4 mm plugs with spring-loaded Multilam for self-assembly of test leads. With rigid insulating sleeve. Nickel-plated and gold-plated versions available. **Solder connection.**

## Fiches Ø 4 mm droites

LS425-SL  
LS425-SL/N

MA 106

KT425-SL  
KT425-SL/F

Fiches à lamelles Ø 4 mm droites, destinées à la confection de cordons de mesure. Protégées par un fourreau isolant rigide. Disponibles en versions dorée et nickelée. **Raccord à souder.**

Typ Type Type	Best.-Nr. Order No. N° de Cde	Bemessungsspannung / -strom Rated voltage / current Tension / intensité assignée	Einzelteile: Knüpfülle / Stecker Component parts: Insulator / Plug Pièces détachées : Capuchon isolant / Fiche	Isolation Insulation Isolation	*Farben *Colours *Couleurs
---------------------	-------------------------------------	--	--	--------------------------------------	----------------------------------

<b>SLS425-SL</b>	<b>22.2663-*</b>	1000 V, CAT II / max. 32 A	KT425-SL, 22.2260-* / LS425-SL, 22.1025	PA	<b>Au</b> <span style="background-color: black; color: white; padding: 2px;">21</span> <span style="background-color: red; color: white; padding: 2px;">22</span> <span style="background-color: blue; color: white; padding: 2px;">23</span>
<b>SLS425-SL/F</b>	<b>22.2664-*</b>	1000 V, CAT II / max. 32 A	KT425-SL/F, 50.1109-* / LS425-SL, 22.1025	POM	<b>Au</b> <span style="background-color: yellow; color: black; padding: 2px;">24</span> <span style="background-color: green; color: black; padding: 2px;">25</span> <span style="background-color: orange; color: black; padding: 2px;">27</span>
<b>SLS425-SL/N</b>	<b>22.2665-*</b>	1000 V, CAT II / max. 32 A	KT425-SL, 22.2260-* / LS425-SL/N, 22.1032	PA	<b>Ni</b> <span style="background-color: black; color: white; padding: 2px;">21</span> <span style="background-color: red; color: white; padding: 2px;">22</span> <span style="background-color: blue; color: white; padding: 2px;">23</span>
<b>SLS425-SL/N/F</b>	<b>22.2666-*</b>	1000 V, CAT II / max. 32 A	KT425-SL/F, 50.1109-* / LS425-SL/N, 22.1032	POM	<b>Ni</b> <span style="background-color: yellow; color: black; padding: 2px;">24</span> <span style="background-color: green; color: black; padding: 2px;">25</span> <span style="background-color: orange; color: black; padding: 2px;">27</span>

Empfohlenes Montagewerkzeug

Recommended mounting tool

Outil de montage recommandé

Presszange PZK3 (→ Seite 199)

Crimping pliers PZK3 (→ page 199)

Pince à sertir PZK3 (→ page 199)