



LB-I4R-A



Montagebohrung
Panel drilling
Perçage de panneau

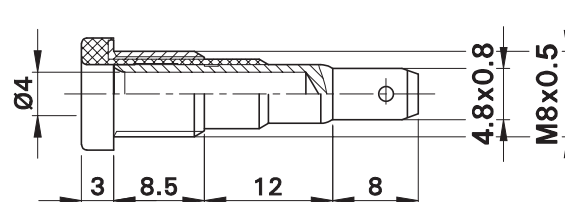

PEWA
Messtechnik GmbH
Weidenweg 21
58239 Schwerte
Tel.: 02304-96109-0
Fax: 02304-96109-88
E-Mail: info@pewa.de
Homepage: www.pewa.de

Isolierte, starre $\varnothing 4$ mm-Buchse. Messingdrehteil. Metallgewindehülse auf der Isolierung. Montage durch Festschrauben in Bohrungen von Platten oder Gehäusen. Lieferung mit Sechskant- oder Rundmutter.

Anschluss: Flachstecker 4,8 mm x 0,8 mm.

Insulated $\varnothing 4$ mm rigid socket. Machined brass. Metal thread jacket on the insulation. The socket can be screw-mounted in predrilled panels. Available with hexagonal or round nut.

Flat connecting tab 4.8 mm x 0.8 mm.

Douille rigide $\varnothing 4$ mm, isolée. Laiton décollété. Filetage métallique sur l'isolation. A visser dans des perçages de panneaux ou de boîtiers.

Livraison avec un écrou 6 pans ou un écrou cylindrique. **Raccord plat 4,8 mm x 0,8 mm.**

Typ Type Type	Best.-Nr. Order No. N° de Cde	Bemessungsspannung / -strom Rated voltage / current Tension / intensité assignée	Einzelteile / Mitgeliefertes Montagmaterial Component parts / Supplied assembly material Pièces détachées / Matériel de fixation livré		*Farben *Colours *Couleurs										
LB-I4R-A	23.0190-*	30 V _{AC} ~ 60 V _{DC} / 25 A	BI-LB-I4R-A, 23.6333- 1x MU/M8x0,5 (→ 189) 1x SP4 (→ 190)	Au	<table border="1"> <tr> <td>20</td> <td>21</td> <td>22</td> <td>23</td> <td>24</td> </tr> <tr> <td>25</td> <td>26</td> <td>27</td> <td>28</td> <td>29</td> </tr> </table>	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29
20	21	22	23	24											
25	26	27	28	29											
LB-I4R-A	23.0180-*	30 V _{AC} ~ 60 V _{DC} / 25 A	BI-LB-I4R-A, 23.6333- 1x MUR/M8x0,5 (→ 190) 1x SP4 (→ 190)	Au	<table border="1"> <tr> <td>20</td> <td>21</td> <td>22</td> <td>23</td> <td>24</td> </tr> <tr> <td>25</td> <td>26</td> <td>27</td> <td>28</td> <td>29</td> </tr> </table>	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29
20	21	22	23	24											
25	26	27	28	29											