
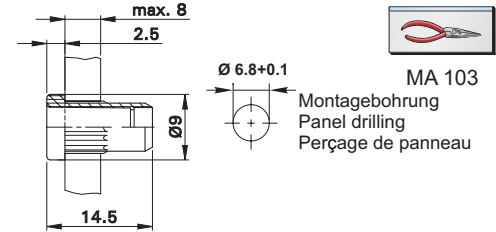


EB4-A EB4-A/N



Isolierte, starre Ø 4 mm-Buchse. Messingdreh-
teil. Montage durch Einpressen in Bohrungen
von Platten oder Gehäusen aus Kunststoff,
Metall etc. Vernickelte und vergoldete Version.

Anschluss: Rundstecker Ø 1,9 mm.

Insulated Ø 4 mm rigid socket. Machined brass.
The socket is pressed into predrilled panels of
plastic, metal etc. Nickel-plated and gold-plated
versions available.

Round connecting pin Ø 1.9 mm.

Douille rigide Ø 4 mm, isolée. Laiton décollété.
A emmancher dans des perçages de panneaux
ou de boîtiers plastiques, métalliques...

Disponibles en versions dorée et nickelée.

Raccord : Broche cylindrique Ø 1,9 mm.

Typ Type Type	Best.-Nr. Order No. N° de Cde	Bemessungsspannung / -strom Rated voltage / current Tension / intensité assignée	Einzelteile: Isolierteil / Buchse Component parts: Insulator / Socket Pièces détachées : Isolant / Douille		*Farben *Colours *Couleurs										
EB4-A	23.1014-*	30 V _{AC} ~ 60 V _{DC} / 25 A	I-EB4, 23.5013-* / B-EB4-A, 23.5014	Au	<table border="1"> <tr><td>20</td><td>21</td><td>22</td><td>23</td><td>24</td></tr> <tr><td>25</td><td>26</td><td>27</td><td>28</td><td>29</td></tr> </table>	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29
20	21	22	23	24											
25	26	27	28	29											
EB4-A/N	49.7077-*	30 V _{AC} ~ 60 V _{DC} / 25 A	I-EB4, 23.5013-* / B-EB4-A/N, 23.5025	Ni	<table border="1"> <tr><td>20</td><td>21</td><td>22</td><td>23</td><td>24</td></tr> <tr><td>25</td><td>26</td><td>27</td><td>28</td><td>29</td></tr> </table>	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29
20	21	22	23	24											
25	26	27	28	29											

Zubehör

Accessories

Accessoires

Einpressdorn: MB4 (→ Seite 193)

Press-in tool: MB4 (→ page 193)

Outil d'emmanchement : MB4 (→ page 193)



PEWA
Messtechnik GmbH
Weidenweg 21
58239 Schwerte

Tel.: 02304-96109-0
Fax: 02304-96109-88
E-Mail: info@pewa.de
Homepage: www.pewa.de