
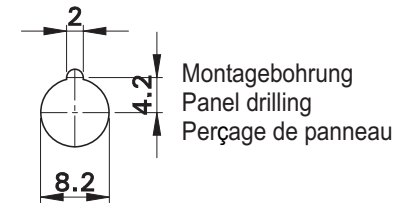


Ø 4 mm-Polklemmen

Ø 4 mm Binding Posts

Bornes polaires Ø 4 mm

PKUI-35

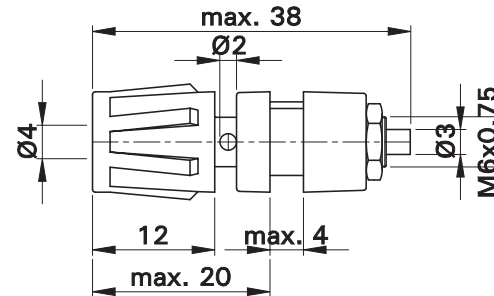

Isolierte Polklemme mit starrer Ø 4 mm-Buchse und unverlierbarem Isolierkopf, versehen mit Ø 2 mm-Querbohrung für die Schnellklemmung von Drähten. Messingdrehteil. Einbau mit Verdrehschutz in Frontplatten oder Prüftafeln bis max. 4 mm Stärke.

**Anschluss: Gewindebolzen M6x0,75.**

Insulated binding post with Ø 4 mm rigid socket and insulated head undetachable. Ø 2 mm cross hole for quick wire connection. Machined brass. Suitable for mounting on panels or test boards with anti-rotation lug up to 4 mm thick.

**Connection: Threaded bolt M6x0.75.**

Borne polaire isolée, avec douille Ø 4 mm rigide et tête imperdable. Avec perçage radial Ø 2 mm pour le serrage rapide de fils. Laiton décollé. Montage avec blocage en rotation sur des panneaux ou platines d'essais d'épaisseur max. 4 mm.

**Raccord : embout fileté M6x0,75.**

Typ Type Type	Best.-Nr. Order No. N° de Cde	Bemessungsspannung / -strom Rated voltage / current Tension / intensité assignée		*Farben *Colours *Couleurs
---------------------	-------------------------------------	--	--	----------------------------------

<b>PKUI-35</b>	<b>64.9214-*</b>	30 V <sub>AC</sub> ~ 60 V <sub>DC</sub> / 35 A	<b>Ni</b>	<table border="1"> <tr> <td>20</td> <td>21</td> <td>22</td> <td>23</td> <td>24</td> </tr> <tr> <td>25</td> <td>26</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </table>	20	21	22	23	24	25	26			
20	21	22	23	24										
25	26													

Zweifarbige Ausführungen

Der zweiteilige, krallenartig zusammengesetzte Isolierkopf der PKUI-35 erlaubt es fertigungsmässig, die Farben 21, 22, 23, 24, 25 und 26 zu kombinieren. Beispiel für die Bestellung zweifarbiger Ausführungen: PKUI-35, Best.-Nr. 64.9214-2122 für **schwarz / rot** (Körper / Kopf).

Two colour versions

Various colour combinations (with colours 21, 22, 23, 24, 25, 26) can be achieved with the two part insulation head of the PKUI-35. For example, to order a 2 colour version: PKUI-35, Order No. 64.9214-2122 for **black / red** (head / crown).

Versions bicolores

Différentes combinaisons de couleurs (à partir des couleurs 21, 22, 23, 24, 25, 26) peuvent être obtenues grâce à la tête isolante composée de deux parties. Exemple de commande d'une version bicolore : PKUI-35, N° de Cde 64.9214-2122 pour **noir / rouge** (corps / tête).