



SL2025-LA

Axialer, vergoldeter Ø 2 mm-Stecker mit federnder Kontaktlamelle für die Selbstmontage von Anschlussleitungen. Mit starrer Isolierhülse, berührungsgeschützt gemäss IEC/EN 61010-031. Das verwendete Isolationsmaterial ist unter Dampf sterilisierbar. **Crimp- oder Lötanschluss.**

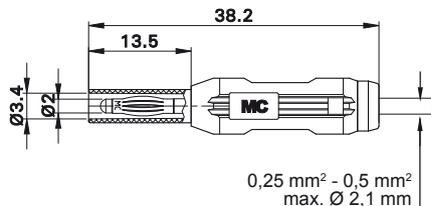


SL2025-LA

In-line, gold-plated Ø 2 mm plug with spring-loaded Multilam for self-assembly of connecting leads. With rigid insulating sleeve, touch-protected according to IEC/EN 61010-031. The insulating material is suitable for steam sterilization. **Crimp or solder connection.**



LS2025-LA



KT2025-LA

Typ Type	Bestell-Nr. Order No.	Isolation Insulation	Bemessungsspannung/-strom Rated voltage/current	*Farben *Colors
SL2025-LA	65.3334-*	PA	600 V, CAT II / max. 10 A	 21 22 23 24 25 29

Einzelteile

Component parts

KT2025-LA	65.3384-*	Knüpfhülse (*Farben siehe SL2025-LA) / Insulator (*Colors see SL2025-LA)
LS2025-LA	65.3311	Stecker / Plug

