


**Ø 4 mm-Messleitungen
mit Prüfspitzen**

XPF-414 XPT-414 XPS-414

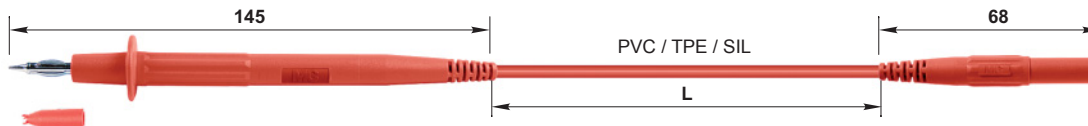

Hoch flexible Messleitungen mit PVC-, TPE oder Silicon-Isolierung. Eine Seite Ø 4 mm-Prüfspitze mit federnder Kontaktlamelle, andere Seite axialer Ø 4 mm-Lamellenstecker mit starrer Isolierhülse. Durch den sehr hohen Isolationswiderstand der TPE-Isolierung eignet sich die Messleitung XPT-414 hervorragend für hochohmige Widerstandsmessungen. Lieferung mit Schutzkappe.

**Ø 4 mm Test Leads
with Test Probes**

Highly flexible test leads with insulation in PVC, TPE or Silicone. One end with Ø 4 mm test probe with spring-loaded Multilam, the other end with in-line Ø 4 mm Multilam plug with rigid insulating sleeve. Due to the very high insulation resistance of the TPE insulation, the test lead XPT-414 is excellently suited for measuring high resistances. Supplied with protective cap.

**Cordons de test Ø 4 mm
à pointes de touche**

Cordons de test, extra-souples à isolation en PVC, TPE ou Silicone. Equipés d'un côté d'une pointe de touche Ø 4 mm avec un contact à lamelles (élastique), de l'autre côté d'une fiche à lamelles Ø 4 mm droite protégée par un fourreau isolant rigide. Grâce à la haute résistance d'isolation du câble isolé TPE, le cordon XPT-414 se prête particulièrement bien aux mesures de résistances élevées. Livré avec un cachon de protection.

Typ Type Type	Best.-Nr. Order No. N° de Cde	Bemessungsspannung / -strom Rated voltage / current Tension / intensité assignée	Leistungsquerschnitt Lead cross section Section du câble		Längen [cm] Lead lengths [cm] Longueurs [cm]	*Farben *Colours *Couleurs
XPF-414	66.9023- <input type="checkbox"/> *	1000 V, CAT II / 20 A	1,0 mm ²	Ni PVC CE UL	<input type="checkbox"/> 100 <input type="checkbox"/> 150 <input type="checkbox"/> 200 <input type="checkbox"/> 300	<input type="checkbox"/> 21 <input type="checkbox"/> 22 <input type="checkbox"/> 23
XPT-414	66.9422-150 *	1000 V, CAT II / 20 A	1,0 mm ²	Ni TPE CE	<input type="checkbox"/> 150	<input type="checkbox"/> 21 <input type="checkbox"/> 22
XPS-414	66.9024- <input type="checkbox"/> *	1000 V, CAT II / 20 A	1,0 mm ²	Ni SIL CE UL	<input type="checkbox"/> 100 <input type="checkbox"/> 150 <input type="checkbox"/> 200	<input type="checkbox"/> 21 <input type="checkbox"/> 22

Achtung!
Geänderte Bemessungsspannung!

Caution!
Change in rated voltage!

Attention !
Tension assignée modifiée !