


Isoprobe II / III – Zubehör

Isoprobe II / III – Accessories

Isoprobe II / III – Accessoires

GM200-F GM200 GM284

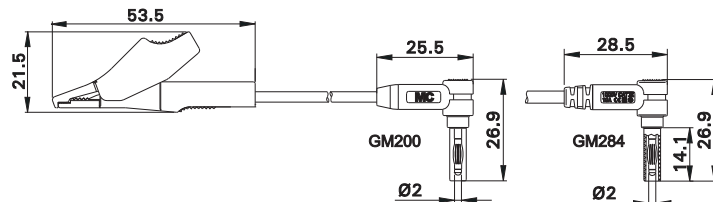

Hoch flexible Referenzleitungen mit PVC- oder Silicon-Isolierung. Eine Seite 90° abgewinkelter Ø 2 mm-Stecker mit starrer Isolierhülse, andere Seite Krokodilklemme mit allseitiger Isolierung und gezahntem Maul mit Feindrahtfläche.

Highly flexible reference leads with insulation in PVC or Silicone. One end with right angled Ø 2 mm plug with rigid insulating sleeve, other end with crocodile clip with all-round insulation and toothed gripping jaws with fine-wire clamp surface.

Cordons de référence extra-souples à isolation en PVC ou Silicone, équipés d'un côté d'une fiche Ø 2 mm coudée à 90° protégée par un fourreau isolant rigide, de l'autre côté d'une pince crocodile parfaitement isolée à mâchoires acérées et surface de contact pour conducteur fin.

Type Type Type	Best.-Nr. Order No. N° de Cde	Bemessungsspannung / -strom Rated voltage / current Tension / intensité assignée	Leitungsquerschnitt Lead cross section Section du câble		Länge [cm] Lead length [cm] Longueur [cm]	Farbe Colour Couleur
GM200-F	68.9488-02521	1000 V, CAT II (600 V, CAT III) / 10 A	0,50 mm ²	PVC CE (UL)	0 2 5	21
GM200	68.9487-02521	1000 V, CAT II (600 V, CAT III) / 10 A	0,50 mm ²	SIL CE (UL)	0 2 5	21
GM284	68.9517-02521	1000 V, CAT III (600 V, CAT IV) / 10 A	0,50 mm ²	SIL CE (UL)	0 2 5	21