


GB200 GB284

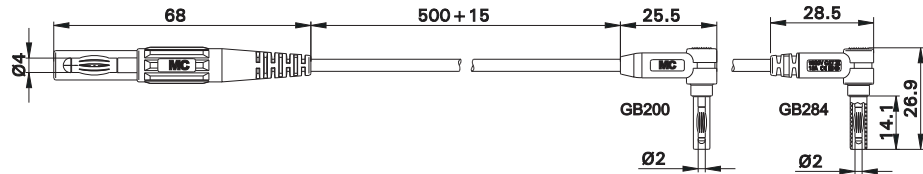

Hoch flexible Referenzleitungen mit Siliconisierung. Eine Seite Ø 2 mm-Sicherheitsstecker, andere Seite Ø 4 mm-Sicherheitsstecker.
Leitungslänge: 50 cm

Highly flexible Silicone-insulated reference leads. One end with Ø 2 mm safety plug, other end with Ø 4 mm safety plug.
Lead length: 50 cm.

Cordons de référence extra-souples, à isolation silicone, équipés d'un côté d'une fiche Ø 2 mm de sécurité, de l'autre côté d'une fiche Ø 4 mm de sécurité. Longueur du câble : 50 cm

Typ Type Type	Best.-Nr. Order No. N° de Cde	Bemessungsspannung / -strom Rated voltage / current Tension / intensité assignée	Leitungsquerschnitt Lead cross section Section du câble		Länge [cm] Lead length [cm] Longueur [cm]	Farbe Colour Couleur
---------------------	-------------------------------------	--	---	--	---	----------------------------

GB200	68.9489-05021	1000 V, CAT II (600 V, CAT III) / 10 A	0,75 mm ²	SIL CE UL	0 5 0	21
--------------	----------------------	---	----------------------	-----------	-------	----

GB284	68.9518-05021	1000 V, CAT III (600 V, CAT IV) / 10 A	0,75 mm ²	SIL CE UL	0 5 0	21
--------------	----------------------	---	----------------------	-----------	-------	----