


Ø 4 mm-Einpressbuchsen

EB4-B




Ø 4 mm Press-in Sockets

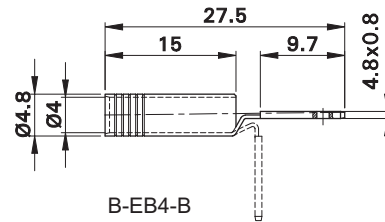

Isolierte, starre Ø 4 mm-Buchse. Messingblech, gestanz und gerollt. Montage durch Einpressen in Bohrungen von Platten oder Gehäusen aus Kunststoff, Metall etc. **Anschluss: Flachstecker 4,8 mm x 0,8 mm**, einmalig bis 90° abwin- kelbar.

Insulated Ø 4 mm rigid socket. Brass sheet, punched and rolled. The socket is pressed into predrilled panels of plastic, metal etc. **Flat connecting tab 4.8 mm x 0.8 mm**, can be bent to 90°, once only.

Douilles Ø 4 mm à emmancher

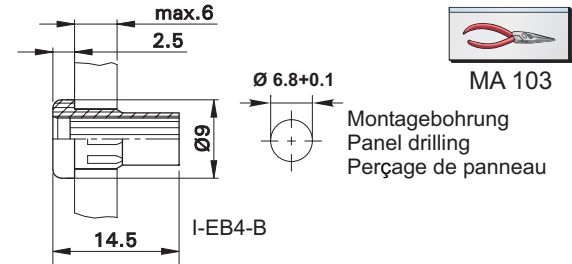

Douille rigide Ø 4 mm, isolée. Bande en laiton, découpée et roulée. A emmancher dans des perçages de panneaux ou de boîtiers plasti- ques, métalliques... **Raccord plat 4,8 mm x 0,8 mm**, pliable une seule fois à 90°.

Typ Type Type	Best.-Nr. Order No. N° de Cde	Bemessungsspannung / -strom Rated voltage / current Tension / intensité assignée	Einzelteile: Isolierteil / Buchse Component parts: Insulator / Socket Pièces détachées : Isolant / Douille		*Farben *Colours *Couleurs
---------------------	-------------------------------------	--	--	--	----------------------------------

EB4-B	23.1015-*	30 V _{AC} ~ 60 V _{DC} / 25 A	I-EB4-B, 23.5019-*/ B-EB4-B, 23.5026	Ni	<table border="1"> <tr> <td>20</td><td>21</td><td>22</td><td>23</td><td>24</td> </tr> <tr> <td>25</td><td>26</td><td>27</td><td>28</td><td>29</td> </tr> </table>	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29
20	21	22	23	24											
25	26	27	28	29											

Zubehör

Einpressdorn: MB4 (→ Seite 193)
Flachsteckhülse: FSH4,8x0,8 (→ Seite 192)

Accessories

Press-in tool: MB4 (→ page 193)
Flat connecting receptacle: FSH4,8x0,8 (→ page 192)

Accessoires

Outil d'emmanchement : MB4 (→ page 193)
Cosse plate : FSH4,8x0,8 (→ page 192)

