



SLS2-S/A

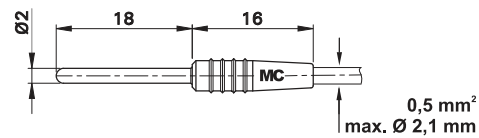

Axialer, starrer Ø 2 mm-Stecker für die Selbstmontage von Messleitungen. **Lötanschluss.**

In-line Ø 2 mm rigid plug for self-assembly of test leads. **Solder connection.**

Fiche rigide Ø 2 mm droite, destinée à la confection de cordons de mesure.
Raccord à souder.

Typ Type Type	Best.-Nr. Order No. N° de Cde	Bemessungsspannung / -strom Rated voltage / current Tension / intensité assignée	Einzelteile: Knüpfülle / Stecker Component parts: Insulator / Plug Pièces détachées : Capuchon isolant / Fiche	*Farben *Colours *Couleurs
---------------------	-------------------------------------	--	--	----------------------------------

SLS2-S/A **22.2610-*** 30 V_{AC} ~ 60 V_{DC} / max. 10 A KT2-S, 22.2010-* / LS2-S/A, 22.5103

Au

21	22	23	24
25	26	27	28
29			