

Berührungssichere Ø 2 mm-Steckverbinder (E-DIN 42802-2)


Touch-protected Ø 2 mm Connectors (E-DIN 42802-2)

MS2025-S MS205-S

Axialer, starrer, vergoldeter Ø 2 mm-Stecker für die Selbstmontage von Anschlussleitungen. Mit starrer Isolierhülse. Das verwendete Isolationsmaterial ist unter Dampf sterilisierbar. **Anschluss durch Löten oder Crimpen.**

MS2025-S MS205-S

In-line, gold-plated Ø 2 mm rigid plugs, for self-assembly of connecting leads. With rigid insulating sleeve. The insulating material is suitable for steam sterilization. **Solder or crimp connection.**

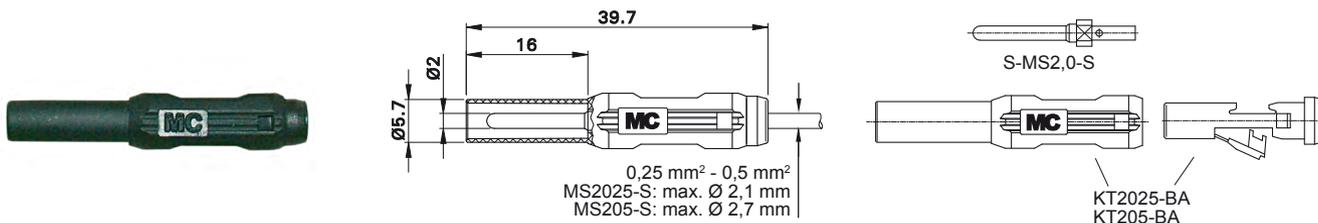

Typ Type	Bestell-Nr. Order No.	Isolation Insulation	*Farben *Colors
MS2025-S	65.3324-*	PA	
MS205-S	65.3314-*	PA	

Einzelteile

Component parts

KT2025-BA	65.3325-*	Knüpfhülse, passend zu / Insulator, suitable for: MS2025-S
KT205-BA	65.3315-*	Knüpfhülse, passend zu / Insulator, suitable for: MS205-S
S-MS2,0-S	65.3316	Stecker / Plug