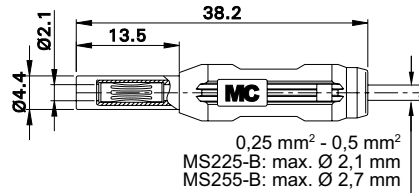


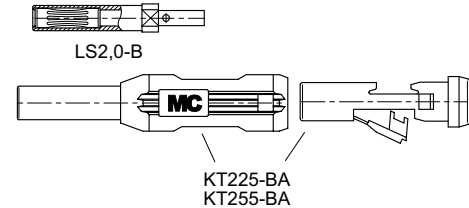
MS225-B MS255-B





Axiale, vergoldete Ø 2 mm-Buchsen mit federnder Kontaktlamelle, geeignet zur Aufnahme starrer Ø 2 mm-Stecker mit starrer Isolierhülse für die Selbstmontage von Anschlussleitungen. **Anschluss durch Löten oder Crimpen.**



MS225-B MS255-B

In-line, gold-plated Ø 2 mm sockets with spring-loaded Multilam, accepting rigid Ø 2 mm plugs with rigid insulating sleeve for self-assembly of connecting leads. **Solder or crimp connection.**



Typ Type	Bestell-Nr. Order No.	Auszugskraft Withdrawal force	Isolation Insulation		*Farben *Colours
MS225-B	65.3348-*	> 10 N	PA	Au 	
MS255-B	65.3349-*	> 10 N	PA	Au 	

Einzelteile

Component parts

KT225-BA	65.3346-*	Knüpfülle, passend zu / Insulator, suitable for: MS225-B
KT255-BA	65.3347-*	Knüpfülle, passend zu / Insulator, suitable for: MS255-B
LS2,0-B	65.3345	Buchse / Socket